


○ 海亮全球生产基地及销售公司布局图



浙江海亮股份有限公司
Zhejiang Hailiang CO.,LTD.


地址：浙江省杭州市滨江区协同路368号
邮编：310053
邮箱：hlqd@hailiang.com
网址：www.hailiangstock.com

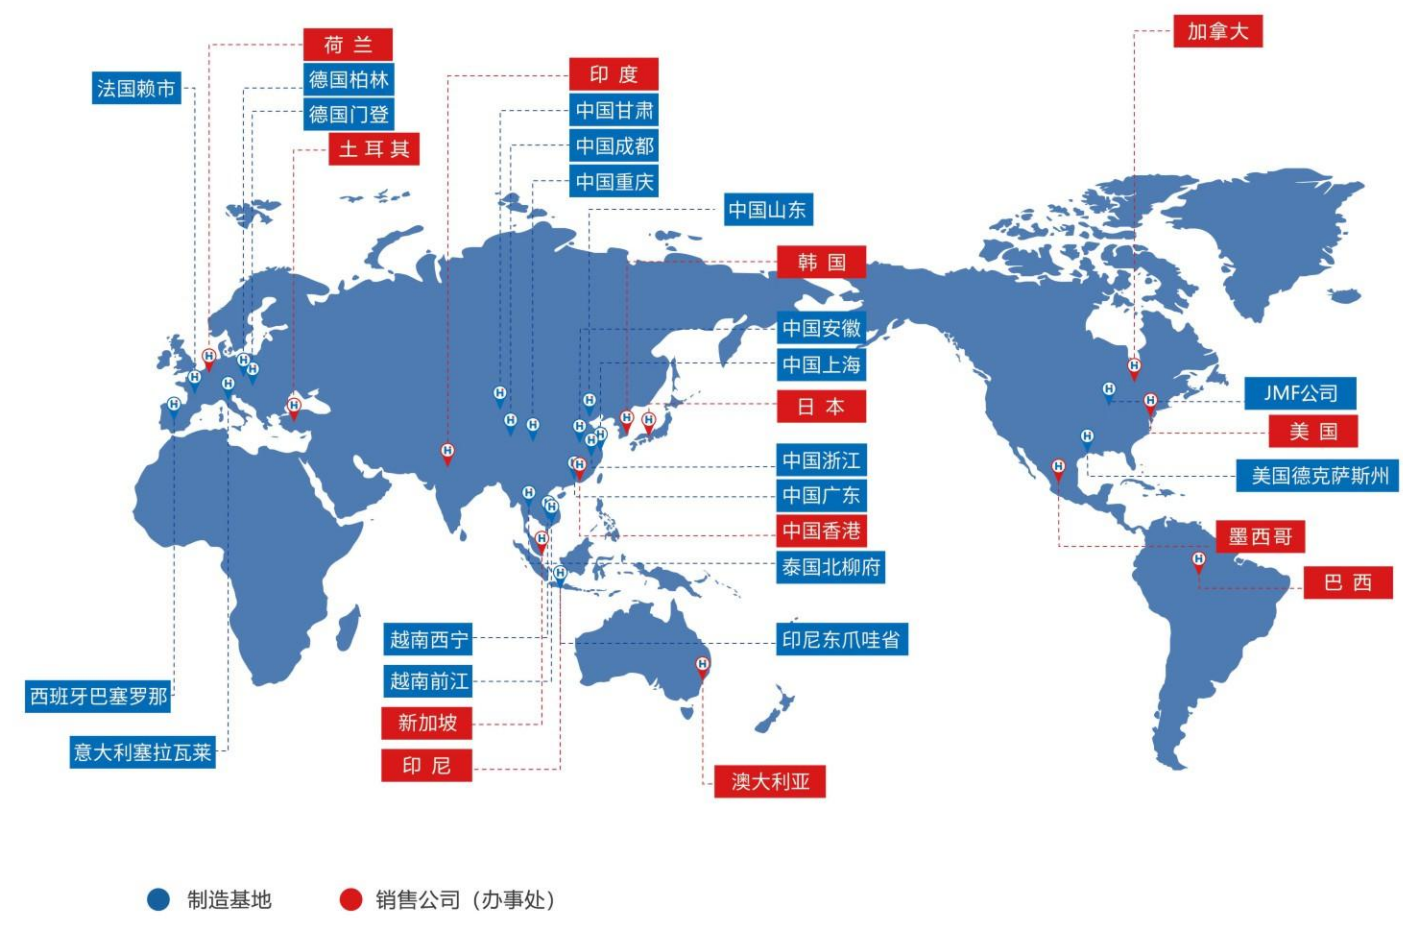

官方微信二维码



海亮股份中文网站

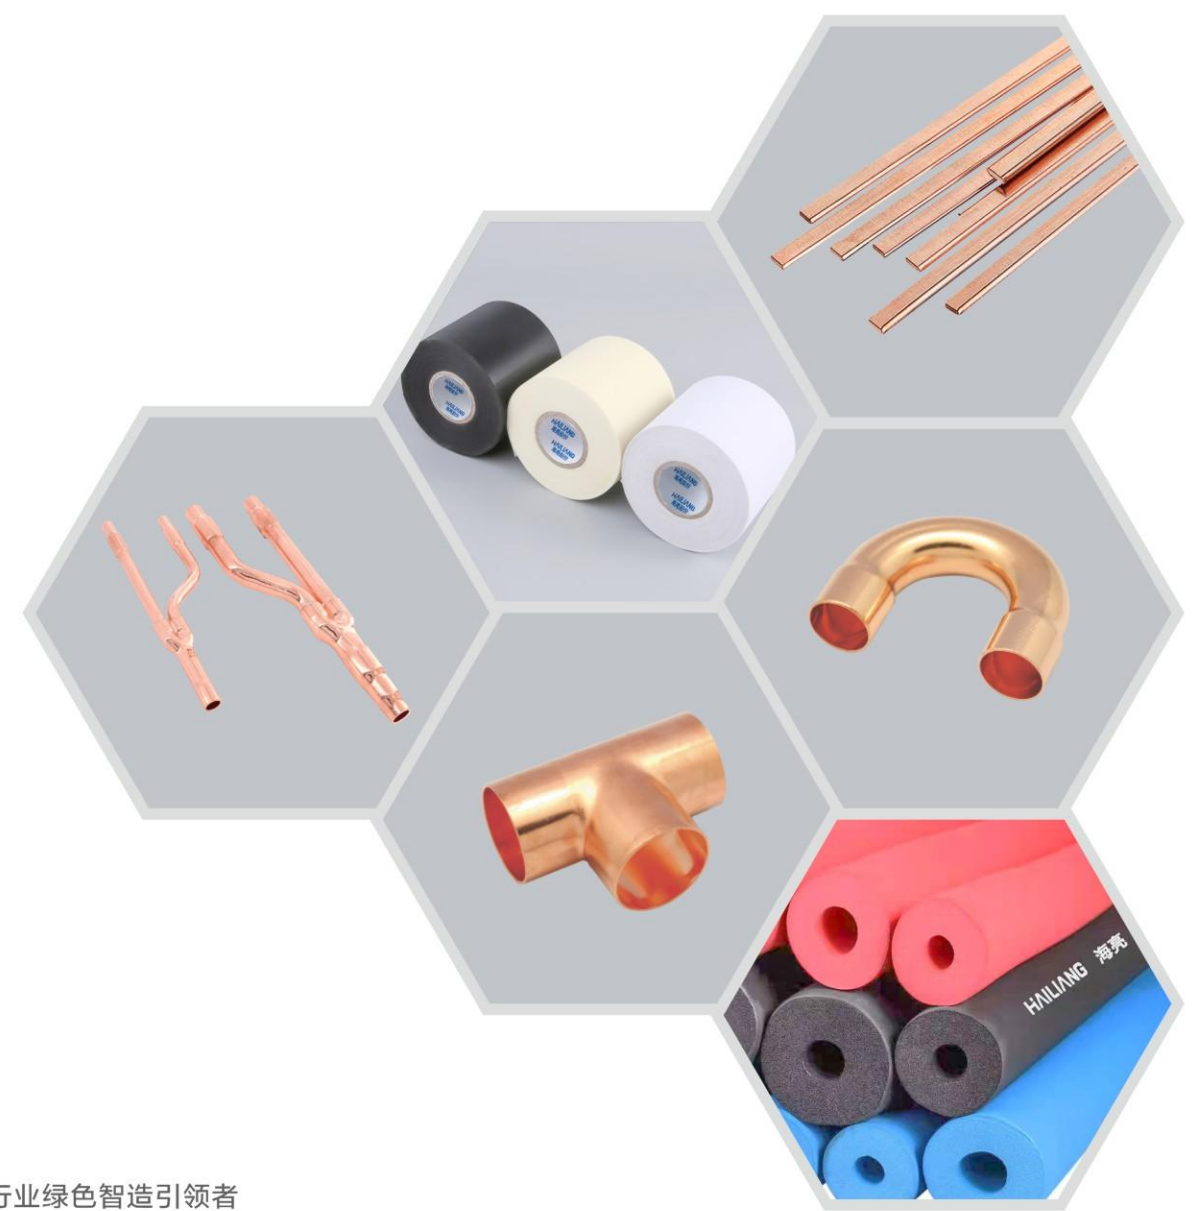

成为全球有色行业绿色智造引领者

浙江海亮股份有限公司
ZHEJIANG HAILIANG CO.,LTD.

❖ 【 辅材产品画册 】

诞生于1989年的海亮集团，乘改革开放之天时，借浙江先发之地利，聚勠力同心之人和，成就了一个中国民营企业从小到大，由大变强的典范。

集团管理总部位于杭州市滨江区，现有员工2万余名，总资产超570亿元，产业布局12个国家和地区，营销网络辐射全球。2023年，集团营业收入超2100亿，综合实力连续四年上榜世界500强、中国企业500强、中国民营企业500强。

浙江海亮股份有限公司是海亮集团有限公司旗下核心产业公司，自2001年成立以来，一直致力于成为全球有色行业绿色智造引领者。公司于2008年1月16日在深圳证券交易所上市，股票代码：002203。

浙江海亮股份有限公司，公司在浙江、上海、安徽、广东台山、广东中山、越南、泰国、重庆、成都、山东、甘肃、美国、德国柏林、德国门登、法国、意大利、西班牙等亚洲、美洲、欧洲地区拥有二十二大生产基地，在国内外积累了大批优质稳定的客户，与上百个国家或地区的八千多家客户建立了长期业务关系，与多家行业品牌企业成为战略合作伙伴。企业连续数十年荣获浙江省信用AAA级企业，公司是高新技术企业，全国企事业知识产权试点单位，国家级博士后科研工作站设站单位，省级创新型企业，标准创新型企业，拥有浙江省首批省级企业研究院、省级高新技术研发中心、省级重点创新团队。

TOP 500
连续四年上榜世界500强

TOP 500
中国企业500强

TOP 500
中国民营企业500强



海亮空调分歧管产品介绍

Hai Liang Air conditioning branch pipe product introduction

空调分歧管是用于VRV空调系统，连接主机和多个末端设备（蒸发器）的连接管，分为气管和液管。气管口径一般比液管要粗。制冷剂经过膨胀阀或毛细管的节流，从主机出口流出，连接分歧管的液管，再经液管的分流，分向其他分歧管和末端蒸发器。制冷剂在蒸发器中吸热变成气体，再经过分歧管的气管流回主机的压缩机。

海亮分歧管精选优质电解铜原料，具有良好的延展性和抗冷热交换中产生的金属疲劳。

说明：质保8年。测试泄漏赔偿1000元/套，使用泄漏赔偿5000元/套



1.大金款（DAIKIN STYLE）

经济型型号（model）:22T-C、33T-C、72T-C、73T-C、75T-C
标准型型号（model）:22T-B、33T-B、72T-B、73T-B、75T-B



经济型型号 Type	标准重量 克/套	标准型 +加重型 Type	标准重量 克/套	产品配件 Accessories	A端口径 A port diameter	B端口径 B port diameter	C端口径 C port diameter
22T-C	260	22T-B	310	气管Gas	19/15.9/12.7	15.9/12.7	15.9/12.7
				液管Liquid	9.6	9.6/6.4	9.6/6.4
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
33T-C	295	33T-B	350	气管Gas	19/22.2	19.1/15.9	15.9/12.7
				液管Liquid	9.6/12.7	9.6/6.4	9.6/6.4
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
72T-C	520	72T-B	620	气管Gas	25.4/28.6/32	25.4/19.1/15.9	19/15.9/12.7
				液管Liquid	12.7*15.9	12.7/9.6	12.7/9.6/6.4
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
73T-C	890	73T-B	1060	气管Gas	32/38	32/28.6/25.4	25.4/19/15.9
				液管Liquid	19/15.9	19/15.9/12.7	15.9/12.7/9.6
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
75T-C	1450	75T-B	1750	气管Gas	38/45	38/32/25.4	32
				液管Liquid	19/22.2	19/15.9/12.7	19
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		

2.美的款（Midea Style）

经济型型号（model）:01-C、02-C、03-C、04-C、05-C
标准型型号（model）:01-B、02-B、03-B、04-B、05-B



经济型型号 Type	标准重量 克/套	标准型 +加重型 Type	标准重量 克/套	产品配件 Accessories	A端口径 A port diameter	B端口径 B port diameter	C端口径 C port diameter
01-C	260	01-B	310	气管Gas	15.9/19.1	15.9/12.7	19.1/15.9/12.7
				液管Liquid	9.6	9.6/6.4	9.6/6.4
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
02-C	370	02-B	440	气管Gas	22.2/25.4	19.1/15.9/12.7	22.2/19.1/15.9
				液管Liquid	9.6/12.7	6.4/9.6	12.7/9.6/6.4
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
03-C	630	03-B	750	气管Gas	28.6/31.8	22.2/19.1/15.88	28.6/22.2/19.1
				液管Liquid	15.9/19.1	12.7/9.6/6.4	15.9/12.7/9.6
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
04-C	1030	04-B	1240	气管Gas	35/38.1	28.6/22.2/19.1	34.9/28.6/22.2
				液管Liquid	19.1/22.2	15.9/12.7/9.6	19.1/15.9/12.7
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
05-C	1420	05-B	1700	气管Gas	41.3/44.5	44.5/41.3/34.9	41.3/35
				液管Liquid	22.2/25.4	19.1/15.9/12.7	22.2/19.1/15.9
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		

3.格力款（GREE STYLE）

经济型型号（model）:FQ01A、FQ01B、Q1-C、Q2-C、Q3-C、Q4-C、Q5-C
标准型型号（model）:Q1-B、Q2-B、Q3-B、Q4-B、Q5-B



经济型型号 Type	标准重量 克/套	标准型 +加重型 Type	标准重量 克/套	产品配件 Accessories	A端口径 A port diameter	B端口径 B port diameter	C端口径 C port diameter
FQ01A	260			气管Gas	12.7/15.9/19.1	9.6/12.7/15.9	12.7/15.9
				液管Liquid	9.6	6.35/9.6	6.35/9.6
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
FQ01B	420			气管Gas	19.1/22.3	15.9/19.1	12.7/15.9/19.1
				液管Liquid	9.6/12.7	9.6/12.7	6.35/9.6/12.7
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
Q1-C	467	Q1-B	560	气管Gas			
				液管Liquid			
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
Q2-C	640	Q2-B	770	气管Gas	22.3/25.4/28.6	19.1/22.2/25.4/28.6	9.6/12.7/15.9/19.1
				液管Liquid	9.6/12.7/15.9	9.6/12.7/15.9	6.35/9.6/12.7
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
Q3-C	1570	Q3-B	1880	气管Gas	35/38.1/41.2	28.6/35/41.2	19.1/22.3/25.4/28.6
				液管Liquid	15.9/19.1	12.7/15.9/19.1	9.6/12.7/15.9
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
Q4-C	2300	Q4-B	2760	气管Gas	41.2/54/44.5	35/41.2/54	25.4/28.6/35
				液管Liquid	19.1/22.3	15.9/19.1/22.3	12.7/15.9/19.1
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
Q5-C	2450	Q5-B	2940	气管Gas	69.9/63.5/54	54/41.3/34.9	41.3/34.9
				液管Liquid	25.4/22.5/19.05	25.4/22.2/19.05/15.88	19.05/15.88
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		

4.日立款（HITACHI STYLE）

经济型型号（model）:52SN-C、102SN-C、162SN-C、242SN-C、302SN-C、462SN-C
标准型型号（model）:52SN-B、102SN-B、162SN-B、242SN-B、302SN-B、462SN-B




经济型型号 Type	标准重量 克/套	标准型 +加重型 Type	标准重量 克/套	产品配件 Accessories	A端口径 A port diameter	B端口径 B port diameter	C端口径 C port diameter
52SN-C	260	52SN-B	310	气管Gas	15.9/19.1	12.7/15.9	12.7/15.88
				液管Liquid	9.6	6.35/9.6	6.35/9.6
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
102SN-C	340	102SN-B	400	气管Gas	15.9/19.1/22.3	12.7/15.9/19.1/22.3	12.7/15.88
				液管Liquid	9.25	6.35/9.52	6.35/9.52
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
162SN-C	480	162SN-B	575	气管Gas	28.6/25.4	28.6/25.4	12.7/15.9/19.1/22.3
				液管Liquid	12.7	9.52/12.7	6.35/9.52/12.7
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
242SN-C	650	242SN-B	780	气管Gas	28.6/25.4	28.6/25.4	12.7/15.9/19.1/22.3
				液管Liquid	15.88/19.1	9.52/15.9/19.1	6.35/9.52/12.7/15.9
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
302SN-C	1070	302SN-B	1280	气管Gas	38.1/31.8	38.1/31.8	28.6
				液管Liquid	19.1/22.2	9.52/12.7/15.9/19.1	9.52/12.7/15.9/19.1
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		
462SN-C	1650	462SN-B	1980	气管Gas	45/41.3	45/41.3	38/32/28.6
				液管Liquid	19.1/22	12.7/15.88/19/22	9.52/12.7/15.9
				配件Fittings	配件可选配Accessory can optional.		

海亮橡塑保温产品介绍

Hai Liang Introduction of rubber and plastic insulation products

本橡塑保温材料以耐磨、耐热及阻燃性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯等为主要原料，加入发泡剂、抗老化剂等多种添加剂，经过密炼、混炼发泡而成，系含有大量微小独立气泡的柔性泡沫绝热材料。具有柔软、耐屈绕、阻燃、导热系数低、减震、防水、吸音等特点，可广泛应用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、电气等领域各类冷热介质管道、容器保温，能达到降低冷、热损耗的优良效果，亦可加工制作健身器材、医疗器械及日用品的把套等。由于橡塑产品具有外形整洁美观、施工方便等优点，被誉为本世纪新一代高品质环保型绝热保温材料。

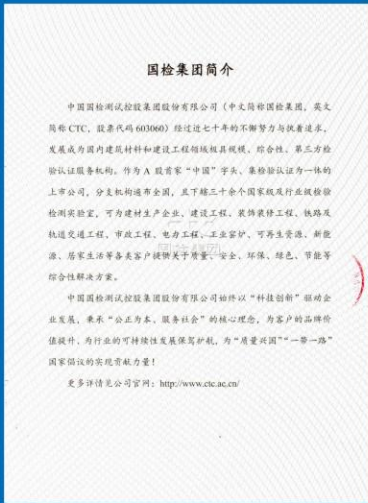

管材产品规格范围

Range of specifications of tube products

铜管外径 (英寸) Outer diameter or copper (in.)	无缝管外径 (毫米) Outer diameter or Seamless tube (mm)	镀锌管公称 (毫米) DN of galvanized tube(mm)	海亮橡塑内径 (毫米) Inner diameter of Hailiang rubber tube (mm)	9mm厚 (1.8m/根) 9mm thicknes (1.8m/piece)			13mm厚 (2m/根) 13mm thicknes (2m/piece)			15mm厚 (2m/根) 15mm thicknes (2m/piece)			20mm厚 (2m/根) 20mm thicknes (2m/piece)			25mm厚 (2m/根) 25mm thicknes (2m/piece)			30mm厚 (2m/根) 30mm thicknes (2m/piece)	
				规格(Size) (mm*mm *m)	根/包 pcs/ bag	根/箱 pcs/ carton	规格(Size) (mm*mm *m)	根/包 pcs/ bag	根/箱 pcs/ carton	规格(Size) (mm*mm *m)	根/包 pcs/ bag	根/箱 pcs/ carton	规格(Size) (mm*mm *m)	根/包 pcs/ bag	根/箱 pcs/ carton	规格(Size) (mm*mm *m)	根/包 pcs/ bag	根/箱 pcs/ carton	规格(Size) (mm*mm *m)	根/包 pcs/ bag
1/4"			6 mm	6*9*1.8	180	168	6*13*2	80	100	6*15*2	80	72	6*20*2	60	48					
3/8"		6	10 mm	9*9*1.8	140	120	10*13*2	80	90	10*15*2	80	63	10*20*2	60	36					
1/2"			13mm	13*9*1.8	120	100	13*13*2	80	72	13*15*2	80	56	13*20*2	60	30	13*25*2	40	24		
5/8"	14		16mm	16*9*1.8	80	90	16*13*2	70	63	16*15*2	70	49	16*20*2	50	30	16*25*2	35	20		
3/4"			20 mm	19*9*1.8	70	72	20*13*2	70	56	20*15*2	70	42	20*20*2	50	25	19*25*2	35	20		
7/8"	22	15	22 mm	22*9*1.8	70	65	22*13*2	60	42	22*15*2	60	36	22*20*2	45	24	22*25*2	30	18	22*30*2	25
1"	25		25 mm	25*9*1.8	80	49	25*13*2	50	42	25*15*2	50	36	25*20*2	40	20	25*25*2	25	16	25*30*2	25
1 1/8"	28	20	28 mm	28*9*1.8	60	49	27*13*2	50	36	28*15*2	50	30	28*20*2	40	20	28*25*2	25	16	28*30*2	20
1 1/4"	32		32 mm	32*9*1.8	50	42	32*13*2	40	30	32*15*2	40	30	32*20*2	30	20	32*25*2	20	15	32*30*2	20
1 3/8"		25	35 mm	35*9*1.8	50	36	35*13*2	40	30	35*15*2	40	25	35*20*2	30	16			12		
1 1/2"			38 mm	38*9*1.8	50	34	38*13*2	40	30	38*15*2	30	25	38*20*2	25	16			12		
1 5/8"		32	43 mm	43*9*1.8	30	30	43*13*2	30	25	43*15*2	30	20	43*20*2	25	16	43*25*2	20	12	43*30*2	15
1 7/8"			48 mm	48*9*1.8	30	28	48*13*2	30	20	48*15*2	30	20	48*20*2	25	12	48*25*2	20		48*30*2	15
2"			51mm	51*9*1.8	30	24	51*13*2	30	20	51*15*2	30	18	51*20*2	20	12	51*25*2	15	9	51*30*2	12
2 1/8"			54 mm	54*9*1.8	30	20	54*13*2	25	18	54*15*2	25	18	54*20*2	20	12	57*25*2	15	9		
2 3/8"		50	60 mm										60*20*2	20	10	60*25*2	15	9	60*30*2	12
	76		76 mm										76*20*2	20	8	76*25*2	12	8	76*30*2	10
	89		89 mm										89*20*2	15	6	89*25*2	10	8		
	108		108mm										108*20*2	15	6	108*25*2	10	8		

板材产品规格范围

Rubber foam sheet

厚度mm Thickness	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
宽度*长度	1m*20m	1.2m*10m	1.2m*10m	1.2m*10m	1.2m*10m
			1.5m*8m	1.5m*8m	1.5m*8m



海亮橡塑具有以下优点

- 1、绿色环保：**不含有大气层有害的氯氟化物，符合ISO14000国际环保认证要求。
- 2、导热系数低：**海亮橡塑是高品质的保温节能材料，是隔冷、隔热防结露的克星，热传导系数低并且保持稳定，对热介质起隔绝效果。
- 3、防火性能好：**海亮橡塑B1级产品经国检集团检测符合国家标准GB8624《建筑材料燃烧性能分析法》B1级难燃材料性能要求。
- 4、闭泡式结构：**采用精控微发泡技术，泡孔闭泡率大大提高，产品的导热系数更低；泡孔也更加均匀细密，抗水汽渗透力强，延长使用寿命 橡塑为闭泡式结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力。
- 5、使用寿命长：**海亮橡塑具有卓越的耐天候、抗老化、抗严寒、抗炎热、抗干燥、抗潮湿等特性。
- 6、外观高档、匀整美观：**海亮橡塑具有高弹性、平滑的表层，质地柔软，即使装在弯管、三通、阀门等不规则构件上都可以保持完整、美观，外表不须装饰，即使不吊顶也可保有高档性。





海亮空调扎带
AIR-CONDITIONING
CABLE TIES

产品颜色:
浅黄色 / 白色 / 黑色 / 灰色

产品规格:
0.20mm x 6cm x 12m
0.20mm x 6cm x 15m

性能参数:
断裂伸长率≥260%
拉伸强度≥16mpa

产品介绍:
不含钙粉, 无回料, 具有优异的
拉伸性能和抗撕拉性能, 使用寿命长。


海亮焊条

HAILIANG ELECTRODE

用于紫铜与紫铜之间焊接, 广泛应用于
空调、制冷等行业

HAILIANG		
牌号	成分 %	
BCu93P	CU	P
	余	6.6-7.4
熔化温度/°C	填充间隙/mm	
710-820	0.05-0.17	

美好生活·海亮方案

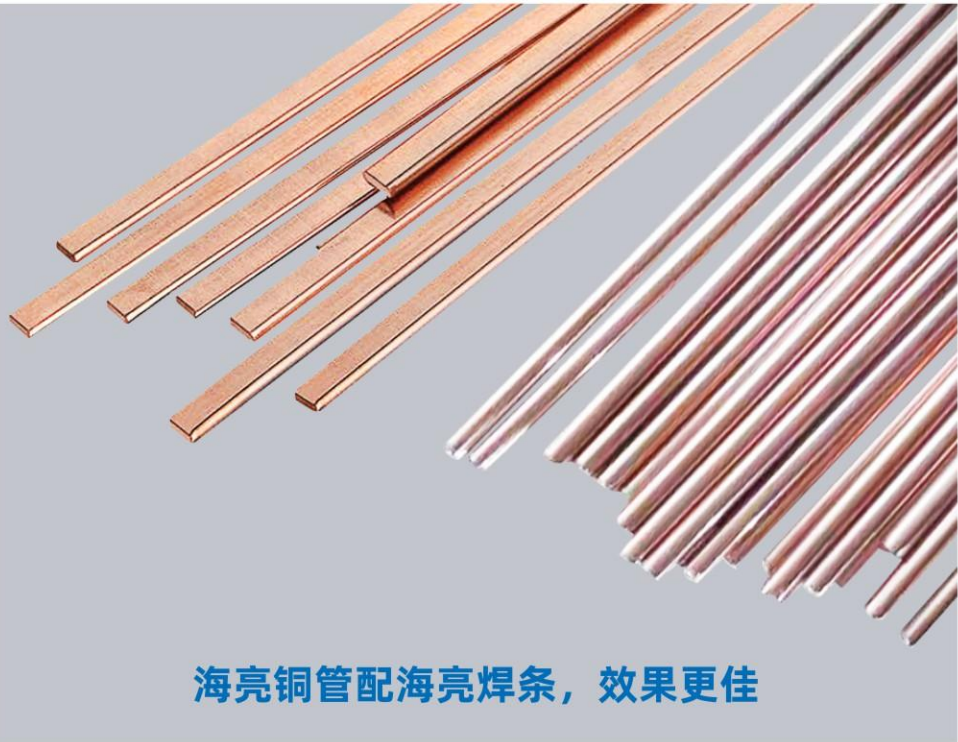

海亮铜管配海亮焊条, 效果更佳

**空调扎带
包装**

AIR-CONDITIONING CABLE
TIES-PACKAGE

美好生活·海亮方案



HAILIANG
海亮股份

海亮集团·世界500强

海亮焊匠 S级

浙江海亮股份有限公司
地址: 浙江省诸暨市店口镇解放路386号
电话: 0575-88598327



管件系列 FITTING SERIES



紫铜管件

海亮股份主要生产紫铜管件。

紫铜管件包括美标钎焊式管件、澳标钎焊式与卡压式管件；欧标钎焊式管件、美标DW排水管件、欧标铺锡管件。

广泛应用于卫浴、水道、暖通、制冷、燃气、医疗气体、园林灌溉、核电工程等管路连接和电子通讯技术领域。

名称图示	尺寸
 直接	9.52*0.8
	12.7*0.8
	15.88*1.0
	19.05*1.0
	22.23*1.0
	25.40*1.2
	28*1.2
	28.58*1.2
	32*1.3
	35*1.3
	38.1*1.5
	41.28*1.5
	42*1.5
	45*1.5
	50.8*1.7
	54*2.0
 90度弯头	9.52*0.8
	12.7*0.8
	15.88*1.0
	19.05*1.0
	22.23*1.0
	25.40*1.2
	28*1.2
	28.58*1.2
	32*1.3
	35*1.3
	38.1*1.5
	40*1.5
	41.28*1.5
	42*1.5
	45*1.5
	50.8*1.7
	54*2.0

名称图示	尺寸
 正三通	9.52*0.8
	12.7*0.8
	15.88*1.0
	19.05*1.0
	22.23*1.0
	25.40*1.2
	28*1.2
	28.58*1.2
	32*1.3
	35*1.3
	38.1*1.5
	40*1.5
	41.28*1.5
	42*1.5
	45*1.5
	50.8*1.7
 U型弯	9.52*0.8
	12.7*0.8
	15.88*1.0
	19.05*1.0
	22.23*1.0
	25.40*1.2
	28*1.2
	28.58*1.2
	32*1.3
	35*1.3
	38.1*1.5
	40*1.5
	41.28*1.5
	42*1.5
	45*1.5
	50.8*1.7
	54*2.0

